


Светодиодная лампа серии А60 и А80



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-A60-05-30K-E27-A	5	E27	240	500	60x110	50
SBL-A60-05-40K-E27-A	5	E27	240	550	60x110	50
SBL-A60-07-30K-E27-N	7	E27	240	600	60x110	50
SBL-A60-07-40K-E27-N	7	E27	240	650	60x110	50
SBL-A60-07-60K-E27	7	E27	240	650	60x110	50
SBL-A60-09-30K-E27-N	9	E27	240	700	60x110	50
SBL-A60-09-40K-E27-N	9	E27	240	750	60x110	50
SBL-A60-11-30K-E27-A	11	E27	240	850	60x110	50
SBL-A60-11-40K-E27-A	11	E27	240	900	60x110	50
SBL-A60-11-60K-E27	11	E27	240	900	60x110	50
SBL-A60-13-30K-E27-A	13	E27	240	1100	60x119	50
SBL-A60-13-40K-E27-A	13	E27	240	1250	60x119	50
SBL-A60-13-60K-E27	13	E27	240	1250	60x119	50
SBL-A60-15-30K-E27	15	E27	240	1400	60x119	50
SBL-A60-15-40K-E27	15	E27	240	1500	60x119	50
SBL-A80-20-30K-E27	20	E27	240	1600	80x152	50
SBL-A80-20-40K-E27	20	E27	240	1700	80x152	50


Лампы серии Filament



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-A60F-5-30K-E27	5	E27	320	480	60x108	50
SBL-A60F-5-40K-E27	5	E27	320	500	60x108	50
SBL-A60F-8-30K-E27	8	E27	320	750	60x108	50
SBL-A60F-8-40K-E27	8	E27	320	760	60x108	50
SBL-C37F-05-30K-E14	5	E14	320	480	37*100	100
SBL-C37F-05-40K-E14	5	E14	320	500	37*100	100
SBL-C37FCan-05-30K-E14	5	E14	320	450	37*86	100
SBL-C37FCan-05-40K-E14	5	E14	320	480	37*86	100
SBL-G45F-5-30K-E27	5	E27	320	360	45x80	100
SBL-G45F-5-40K-E27	5	E27	320	370	45x80	100
SBL-P45F-5-30K-E14	5	E14	320	360	45x80	100
SBL-P45F-5-40K-E14	5	E14	320	370	45x80	100



Светодиодная лампа серии С37




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-C37-05-30K-E14	5	E14	240	350	37x100	50
SBL-C37-05-30K-E27	5	E27	240	350	37x100	50
SBL-C37-05-40K-E14	5	E14	240	400	37x100	50
SBL-C37-05-40K-E27	5	E27	240	400	37x100	50
SBL-C37-07-30K-E14	7	E14	240	500	37x100	50
SBL-C37-07-30K-E27	7	E27	240	500	37x100	50
SBL-C37-07-40K-E14	7	E14	240	550	37x100	50
SBL-C37-07-40K-E27	7	E27	240	550	37x100	50
SBL-C37-07-60K-E14	7	E14	240	550	37x100	50
SBL-C37-07-60K-E27	7	E27	240	550	37x100	50
SBL-C37Tip-05-30K-E14	5	E14	240	350	37*86	50
SBL-C37Tip-05-40K-E14	5	E14	240	400	37*86	50
SBL-C37Tip-07-30K-E14	7	E14	240	500	37*86	50
SBL-C37Tip-07-40K-E14	7	E14	240	550	37*86	50

Диммируемые лампы




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-A60D-11-30K-E27	11	E27	240	850	60*110	50
SBL-A60D-11-40K-E27	11	E27	240	900	60*110	50
SBL-C37D-07-30K-E14	7	E14	240	500	37*100	50
SBL-C37D-07-40K-E14	7	E14	240	550	37*100	50
SBL-GU5D_3-07-30K	7	GU5.3	120	600	45*50	100
SBL-GU5D_3-07-40K	7	GU5.3	120	630	45*50	100
SBL-G45D-07-30K-E27	7	E27	240	500	45x80	50
SBL-G45D-07-40K-E27	7	E27	240	550	45x80	50
SBL-P45D-07-30K-E14	7	E14	240	500	45x80	50
SBL-P45D-07-40K-E14	7	E14	240	550	45x80	50

Светодиодная лампа серии G45 и P45



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-G45-05-30K-E27	5	E27	240	350	45x80	100
SBL-G45-05-40K-E27	5	E27	240	400	45x80	100
SBL-G45-07-30K-E27	7	E27	240	550	45x80	100
SBL-G45-07-40K-E27	7	E27	240	600	45x80	100
SBL-P45-05-30K-E14	5	E14	240	350	45*80	100
SBL-P45-05-40K-E14	5	E14	240	400	45*80	100
SBL-P45-07-30K-E14	7	E14	240	550	45*80	100
SBL-P45-07-40K-E14	7	E14	240	600	45*80	100


Лампы серии R39, R50 и 63



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-R39-04-30K-E14	4	E14	240	300	39*70	50
SBL-R39-04-40K-E14	4	E14	240	350	39*70	50
SBL-R50-06-30K-E14-A	6	E14	140	450	50*85	50
SBL-R50-06-40K-E14-A	6	E14	140	500	50*85	50
SBL-R63-06-30K-E27	6	E27	140	450	63*100	50
SBL-R63-06-40K-E27	6	E27	140	500	63*100	50
SBL-R63-08-30K-E27	8	E27	140	600	63*100	50
SBL-R63-08-40K-E27	8	E27	140	650	63*100	50




Светодиодная лампа серии Gu 5.3



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-GU5_3-03-30K-N	3	GU5.3	120	200	50*50	100
SBL-GU5_3-03-40K-N	3	GU5.3	120	220	50*50	100
SBL-GU5_3-05-30K-N	5	GU5.3	120	380	50*50	100
SBL-GU5_3-05-40K-N	5	GU5.3	120	400	50*50	100
SBL-GU5_3-07-30K-N	7	GU5.3	120	480	50*50	100
SBL-GU5_3-07-40K-N	7	GU5.3	120	500	50*50	100
SBL-GU5_3-07-30K-12V	7	GU5.3	120	600	50*50	100
SBL-GU5_3-07-40K-12V	7	GU5.3	120	630	50*50	100




Светодиодная лампа серии G4 и G9



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-G4 03-30K	3	G4	240	170	11x33	1000
SBL-G4 03-40K	3	G4	240	180	11x33	1000
SBL-G4220 04-40K	4	G4	240	320	16x43	100/1000
SBL-G9 04-30K	4	G9	240	210	14*49	500
SBL-G9 04-30K	4	G9	240	220	14*49	500




Светодиодная лампа серии GU10



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-GU10-03-30K-N	3	GU10	120	200	50*57	100
SBL-GU10-03-40K-N	3	GU10	120	220	50*57	100
SBL-GU10-05-30K-N	5	GU10	120	380	50*57	100
SBL-GU10-05-40K-N	5	GU10	120	400	50*57	100
SBL-GU10-07-30K-N	7	GU10	120	480	50*57	100
SBL-GU10-07-40K-N	7	GU10	120	500	50*57	100


Светодиодная лампа серии GX53



Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-GX-4W-3K	4	GX 53	95	300	75x29	100
SBL-GX-4W-4K	4	GX 53	95	320	75x29	100
SBL-GX-6W-3K	6	GX 53	95	440	75x29	100
SBL-GX-6W-4K	6	GX 53	95	460	75x29	100
SBL-GX-8W-3K	8	GX 53	95	630	75x29	100
SBL-GX-8W-4K	8	GX 53	95	650	75x29	100
SBL-GX3K-10W	10	GX 53	95	830	75x29	100
SBL-GX4K-10W	10	GX 53	95	850	75x29	100



Светодиодная лампа серии G 95




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-G95-18-30K-E27	18	E27	240	1400	99*137	100
SBL-G95-18-40K-E27	18	E27	240	1440	99*137	100

Светодиодная лампа серии T8



Поворотный цоколь




Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Угол освещения,*	Световой поток, Лм	Размер, мм	Количество в упаковке, шт
SBL-T8-10-41K-A	10	G13	320	1000	600	25
SBL-T8-10-64K-A	10	G13	320	1100	600	25
SBL-T8-13-41K	13	G13	320	1200	900	25
SBL-T8-13-64K	13	G13	320	1300	900	25
SBL-T8-18-41K-A	18	G13	320	1750	1200	25
SBL-T8-18-64K-A	18	G13	320	1900	1200	25
SBL-T8-22-41K-A	22	G13	320	2200	1500	25
SBL-T8-22-64K-A	22	G13	320	2300	1500	25





Светодиодный светильник HighBay



Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения, °	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-HB-100W-65K	100	90/120	6500	10000	272x180x320	65
SBL-HB-150W-65K	150	90/120	6500	15000	272x195x345	65




Светодиодная ультратонкая круглая панель серии DL




Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения, °	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-DL-8-3K	8	120	3000	640	D145x10	20
SBL-DL-8-5K	8	120	5000	640	D145x10	20
SBL-DL-13-3K	13	120	3000	1040	D170x10	20
SBL-DL-13-5K	13	120	5000	1040	D170x10	20
SBL-DL-18-3K	18	120	3000	1250	D225x10	20
SBL-DL-18-5K	18	120	5000	1300	D225x10	20

Светодиодный светильник ЖКХ серии HP IP65/20

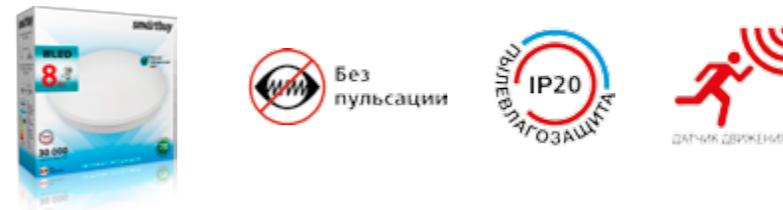

Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения, °	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-HPoval-12W-4K	12	120	4000	960	239x162x97	65
SBL-HPoval-7W-4K	7	120	4000	440	187x127x71	65
SBL-HP-12W-4K	12	120	4000	960	D220x98	65
SBL-HP-12W-4K-Sen	12	120	4000	960	D220x98	65
SBL-HP-7W-4K	7	120	4000	440	D179x75	65
SBL-HP-8W-45K	8	120	4500	640	D225x95	20
SBL-HP-8W-45K-Sen	8	120	4500	640	D225x95	20

Светодиодные светильники серии SDL

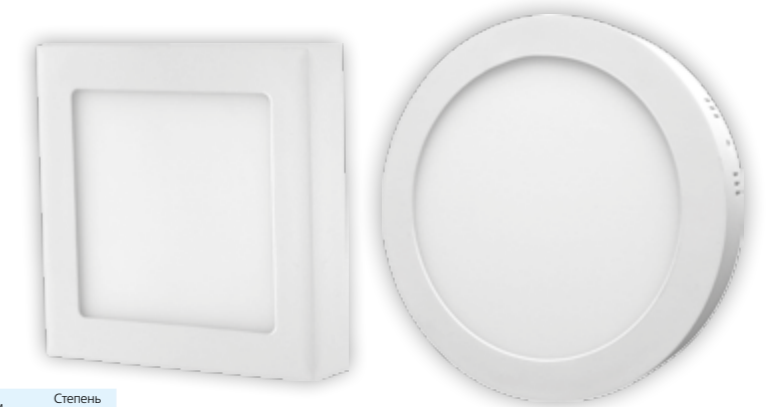


Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения, °	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-RSDL-8-5K	8	120	5000	640	D120x45	20
SBL-RSDL-14-5K	14	120	5000	1120	D175x45	20
SBL-RSDL-18-5K	18	120	5000	1440	D225x45	20
SBL-SqSDL-8-5K	8	120	5000	640	120x120x45	20
SBL-SqSDL-14-5K	14	120	5000	1120	175x175x45	20
SBL-SqSDL-18-5K	18	120	5000	1440	225x225x45	20

Светодиодный светильник промышленный серии TP IP65



Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения, °	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-TP-20W-5K	20	120	5000	1600	600x80x65	65
SBL-TP-40W-5K	40	120	5000	3200	1180x86x66	65
SBL-TP-40WPr-5K	40	120	5000	3200	1180x86x66	65
SBL-TP-60W-5K	60	120	5000	4800	1500x86x72	65

Светодиодные светильники серии BH

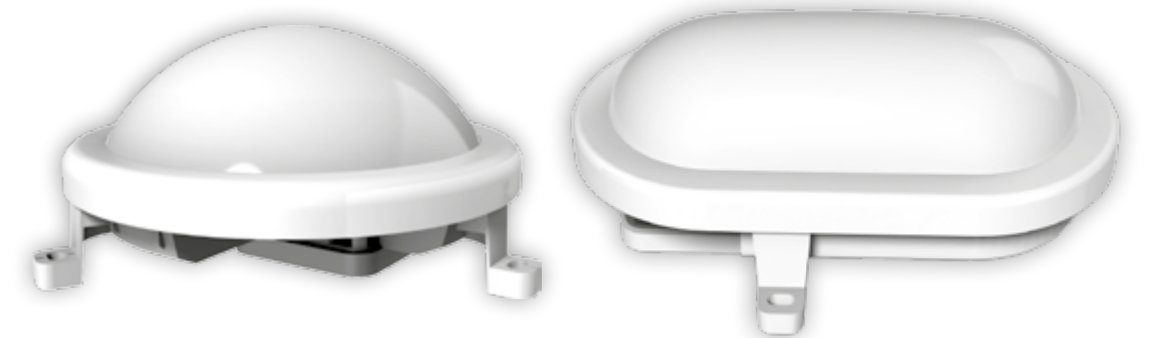

Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения, °	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-BH-7W-5K	7	120	5000	560	D150x75	65
SBL-BH-12W-5K	12	120	5000	960	D190x75	65
SBL-BHOVAL-7W-5K	7	120	5000	560	168x92x72	65
SBL-BHOVAL-12W-5K	12	120	5000	960	215x118x72	65




Светодиодный прожектор с датчиком движения серии FLSen



Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения,*	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-FLSen-10-65K	10	120	6500	800	112x70x98	65
SBL-FLSen-20-65K	20	120	6500	1600	180x83x150	65
SBL-FLSen-30-65K	30	120	6500	2400	225x95x205	65
SBL-FLSen-50-65K	50	120	6500	4000	285x160x265	65



Светодиодный светильник серии LU



Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения,*	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-LU-40W-5K-Mt	40	120	5000	3300	1230x130x43	20
SBL-LU-40W-5K-Pr	40	120	5000	3500	1230x130x43	20
SBL-LU-20W-5K-Mt	20	120	5000	1600	600x130x43	20

Светодиодный прожектор COB серии FL



Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения,*	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-FL-10-30K	10	120	3000	800	115x85x35	65
SBL-FL-10-65K	10	120	6500	800	115x85x35	65
SBL-FL-20-30K	20	120	3000	1600	180x140x93	65
SBL-FL-20-65K	20	120	6500	1600	180x140x93	65
SBL-FL-30-30K	30	120	3000	2400	225x185x48	65
SBL-FL-30-65K	30	120	6500	2400	225x185x48	65
SBL-FL-50-30K	50	120	3000	4000	280x235x130	65
SBL-FL-50-65K	50	120	6500	4000	280x235x130	65
SBL-FL-70-65K	70	120	6500	5600	375x285x85	65
SBL-FL-100-65K	100	120	6500	8000	375x285x85	65
SBL-FL-150-65K	150	120	6500	12000	425x325x175	65
SBL-FL-200-65K	200	120	6500	16000	525x325x175	65

Светодиодный светильник серии T5





Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения,*	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-T5-5W-5K	5	120	5000	480	320x22	20
SBL-T5-7W-5K	7	120	5000	560	600x22	20
SBL-T5-10W-5K	10	120	5000	800	900x22	20
SBL-T5-18W-5K	18	120	5000	1140	1160x22	20

Светодиодный прожектор SMD серии FL



Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения,*	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-FLSMD-10-65K	10	120	6500	800	113x85x65	65
SBL-FLSMD-10-41K	10	120	4100	800	113x85x65	65
SBL-FLSMD-20-65K	20	120	6500	1600	180x140x80	65
SBL-FLSMD-20-41K	20	120	4100	1600	180x140x80	65
SBL-FLSMD-30-65K	30	120	6500	2400	225x185x85	65
SBL-FLSMD-50-65K	50	120	6500	4000	280x235x100	65
SBL-FLSMD-100-65K	100	120	6500	8000	365x255x60	65
SBL-FLSMD-150-65K	150	120	6500	12000	365x255x60	65
SBL-FLSMD-200-65K	200	120	6500	15000	365x255x60	65

Светодиодные светильники консольные серии SL

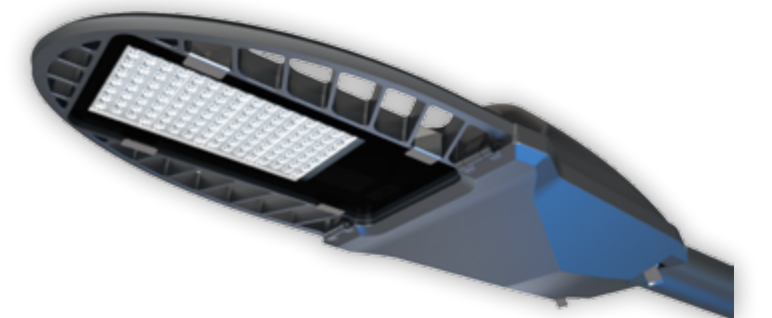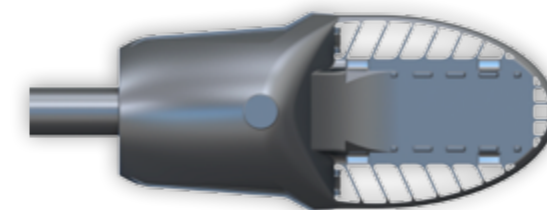

Артикул	Мощность, Вт	КСС	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-SL-50-6K	50	Ш	6000	5000	470x265x195	65
SBL-SL-90-6K	90	Ш	6000	9000	590x275x195	65
SBL-SL-130-6K	130	Ш	6000	13000	590x275x195	65



Светодиодная LED-лента






Артикул	Тип светодиодов	Количество светодиодов на 1м	Мощность, Вт/м	IP	Цвет свечения
SBL-IP20-4_8-WW	3528	60	4,8	20	Теплый белый
SBL-IP20-14_4-WW	5050	60	14,4	20	Теплый белый
SBL-IP65-4_8-WW	3528	60	4,8	65	Теплый белый
SBL-IP65-14_4-WW	5050	60	14,4	65	Теплый белый
SBL-IP20-4_8-CW	3528	60	4,8	20	Холодный белый
SBL-IP65-4_8-CW	3528	60	4,8	65	Холодный белый
SBL-IP20-14_4-CW	5050	60	14,4	20	Холодный белый
SBL-IP65-14_4-CW	5050	60	14,4	65	Холодный белый
SBL-IP20-4_8-BI	3528	60	4,8	20	Синий
SBL-IP65-4_8-BI	3528	60	4,8	65	Синий
SBL-IP20-4_8-Gr	3528	60	4,8	20	Зеленый
SBL-IP65-4_8-Gr	3528	60	4,8	65	Зеленый
SBL-IP20-14_4-RGB	5050	60	14,4	20	Красный, зеленый, синий
SBL-IP65-14_4-RGB	5050	60	14,4	65	Красный, зеленый, синий

Блоки питания для LED-ленты



Артикул	Мощность, Вт	Степень защиты, IP	Размер, мм
SBL-IP20-Driver-25W	25	20	78x48x20
SBL-IP20-Driver-40W	40	20	85x58x38
SBL-IP20-Driver-60W	60	20	85x58x38
SBL-IP20-Driver-100W	100	20	115x78x37
SBL-IP20-Driver-150W	150	20	165x99x44
SBL-IP67-Driver-25W	25	67	182x32x20
SBL-IP67-Driver-40W	40	67	222x30x20
SBL-IP67-Driver-60W	60	67	190x49x34
SBL-IP67-Driver-100W	100	67	195x69x43
SBL-IP67-Driver-150W	150	67	240x69x43

Профиль алюминиевый для LED-ленты



Артикул	СBL-AI16x12	SBL-AI16x16	SBL-AI16x6
Полное наименование	Alu профиль 2000x16x12mm	Alu профиль 2000x16x16mm	Alu профиль 2000x16x6mm



Контроллеры и усилители для LED-ленты




Артикул	SBL-RGB-24	SBL-RGB-Sen	SBL-RGB-Mini	SBL-RGB-APL
Полное наименование	LED RGB контроллер инфрокрасный, 24 кнопки, 6А	LED RGB контроллер радио сенсорный 18А. 12/24V Белый	Mini Контроллер RGB радио с пультом, 5-24 вольт, 12А	Усилитель RGB 24А

Светодиодная ультратонкая панель



Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения, °	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-P295-40W-45K	40	140	4500	3300	1195x295x10	20
SBL-P-40W-45K	40	140	4500	3300	595x595x10	20
SBL-P-40W-64K	40	140	6400	3300	595x595x10	20
SBL-P595-65W-45K	65	140	4500	5500	1195x595x10	20
SBL-fixing-Nak						
SBL-fixing-Tr						

Светодиодная универсальная панель

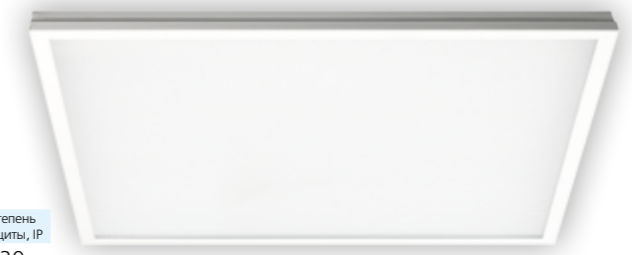

Артикул	Мощность, Вт	Угол освещения, °	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Степень защиты, IP
SBL-uni-36W-45K	36	120	4500	3200	595x595x27	20
SBL-uni-36W-65K	36	120	6500	3200	595x595x27	20
SBL-uni1195-36W-45K	36	120	4500	3200	295x1195x27	20
SBL-uni1195-36W-64K	36	120	6500	3200	295x1195x27	20
SBL-uni1195-40W-45K	40	120	4500	3600	295x1195x27	20
SBL-uni1195-40W-64K	40	120	6500	3600	295x1195x27	20



Настольные LED светильники

Световой поток, LM	560
Цветовая температура, K	4000-4500
Степень защиты IP	20
Гарантия	2 года



Светильники	Мощность, Вт	Размер, мм	Количество в коробке	Материал	Цвет корпуса	Тип установки	Особенности
SBL-DL-7-NW-Black	7	330*130*380mm	8	Металл, пластик	Черный	Основание	3 степени яркости Сенсорное управление
SBL-DL-7-NW-White	7	330*130*380mm	8	Металл, пластик	Белый	Основание	
SBL-DL-7-NW3-SRGB-White	7	115*113*540mm	8	Пластик	Белый	Основание	Изменяемый угол наклона корпуса Сенсорное управление Поворотный корпус 3 варианта подсветки: синий, красный, зеленый цвет



Светильники	Мощность, Вт	Размер, мм	Количество в коробке	Материал	Цвет корпуса	Тип установки	Особенности
SBL-DL-7-NW5-S-White	7	145*145*330mm	16	Пластик	Белый	Основание	5 степеней яркости 3 режима света (теплый белый, нейтральный белый, холодный белый) Угол освещенности 90–180°
SBL-DL-7-NWWD-Silver	7	240*136*330mm	9	Металл, пластик	Серебристый	Основание	Сенсорное управление Поворотный корпус
SBL-DL-7-NWFix-Silver	7	285*320*320	12	Металл	Серебристый, черный	На струбине	Изменяемый угол освещенности